


## Nortex Fine

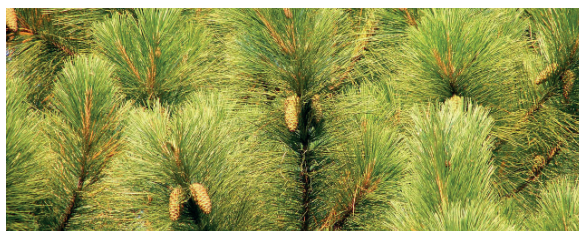

OPRINDELSE:

Brasilien

TRÆSORT:

Nåletræ (Elliotis Pine)



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BESKRIVELSE:</b> | Profileret krydsfiner med sporbredde 100 mm c-c. Anvendes til beklædning af skur, garage, gavl, facader etc.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>KVALITETER:</b>  | Pladen har en flot ens struktur med meget få reparationer. Forside er pudset.<br>Spordybde er 3,5 mm for en 12 mm. 9 mm har en markeret fuge.<br>Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren - disse kan være synlige i sporet.<br>Bagside er upudset og kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald. Leveres med ship lap 2 langsider.               |
| <b>FORMATER:</b>    | Føres i tykkelsen 9 og 12 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>DÆKMÅL:</b>      | Dækmål er 244 x 122 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TOLERANCER:</b>  | Tykkelsestolerance er +/- 1,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LIM:</b>         | Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>MALING:</b>      | Generelt gælder, at kun vandbaserede produkter må anvendes som grunder. De rent vandbaserede produkter angives med MAL-kode: oo-. I takt med at indholdet af organiske opløsningsmidler i produktet øges, vil tallet før bindestregen i MAL- koden stige. Konsulter altid din leverandør af malingsprodukter for korrekt anvendelse.                                            |
| <b>ANV.KLASSE:</b>  | Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.<br>Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne. |

## TEKNISKE DATA:

|                             |                |       |
|-----------------------------|----------------|-------|
| Tykkelse                    | 9 mm           | 12 mm |
| Finerlag                    | 5              | 5     |
| Tolerance, tykkelse         | +/- 1 mm       |       |
| Tolerance, længde og bredde | +/- 2 mm       |       |
| Tolerance, vinkelrethed     | +/- 2 mm pr. m |       |
| Fugtindhold                 | Max. 13%       |       |
| Densitet, kg/m <sup>3</sup> | 550 - 580      |       |
| Formaldehyd                 | E1             |       |
| Brandklasse (EN 13501-1)    | D-s2,do        |       |
| Standard                    | EN 13986:2004  |       |

Version: 25.06.2024. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk

&gt; MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

